

## Flansch-Verschraubung nach DIN 11853-2

**Werkstoffe:**

Rostfreier Stahl 1.4404/316L

O-Ringe: EPDM

**Oberflächenqualität:**

Oberfläche innen: Ra < 0,8 µm

Oberfläche aussen: Ra < 1.0 µm

**Bescheinigung:**

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1

**Zulässige Sterilisationstemperaturen:**

150°C


**Kennzeichnungen:**

Werkstoffnummer, Schmelznummer,

Herstellerzeichen

**Bemerkungen:**

Technische Änderungen vorbehalten

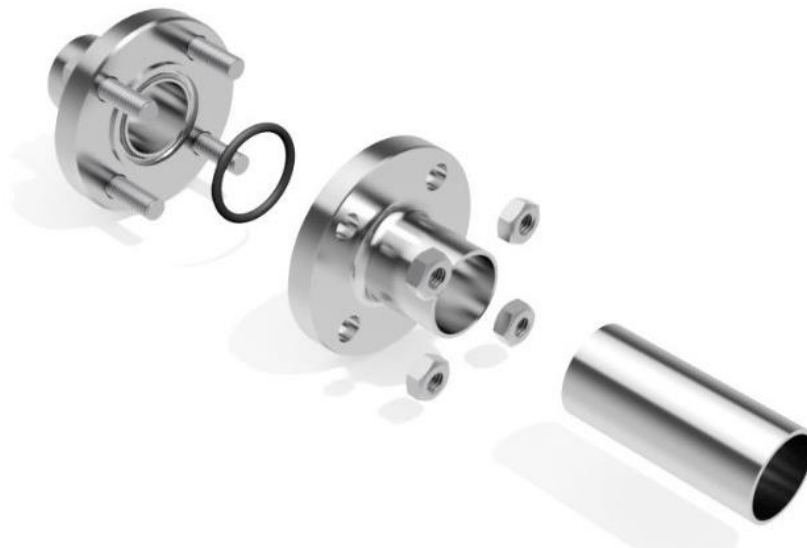



## Bundflansch – Nutflansch

Artikel-Nr. (B=Bund) (N=Nut)	Grösse	AD Rohr (mm)	ID Rohr (mm)	A-Mass (Flansch/mm)	Länge (mm)
FV(B/N)012009	1/2"	12.70	9.40	54.00	24.00
FV(B/N)019015	3/4"	19.05	15.75	59.00	24.00
FV(B/N)025022	1"	25.40	22.10	66.00	24.00
FV(B/N)038034	1 1/2"	38.10	34.80	79.00	24.00
FV(B/N)050047	2"	50.80	47.50	92.00	24.00
FV(B/N)063060	2 1/2"	63.50	60.20	107.00	24.00
FV(B/N)076072	3"	76.20	72.00	125.00	24.00
FV(B/N)101097	4"	101.60	97.60	157.00	26.00

## O-Ring EPDM

Artikel-Nr.	Grösse	ID (mm)	Dicke (mm)
FVO012003	1/2"	12.0	3.5
FVO018003	3/4"	18.0	3.5
FVO024003	1"	24.0	3.5
FVO037005	1 1/2"	37.0	5.0
FVO050005	2"	50.0	5.0
FVO062005	2 1/2"	62.0	5.0
FVO075005	3"	75.0	5.0
FVO100005	4"	100.0	5.0